



A ROP 21 Kézi jelzésadó két kivitelben elérhető:

A típus – közvetlen működtetésű (aktiválás gomb benyomásra)

B típus – indirekt működtetésű (aktiválás a fedő felhajtásával, és a gomb megnyomásával)


A keletkezett tüzet felismerő személy által manuálisan aktivált ROP 21 kézi jelzésadó az információkat a tűzjelző rendszer vezérlőegységébe továbbítja. A kézi jelzésadó kizárólag FAS tűzjelző vezérlőegység által irányított hurkokra és leágazó vonalakra csatlakoztatva képes üzemelni.

A készüléket egy visszaállító kulcs állítja vissza alaphelyzeti állapotba, így nincs szükség alkatrészcsereire. A kézi jelzésadó kétoldali rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik.

## ROP 21 KÉZI JELZÉSADÓ TULAJDONSÁGAI

- › beépített kétoldali rövidzárlat-leválasztó
- › A és B típusú kézi jelzésadó
- › alaphelyzeti állapotba való visszaállíthatóság
- › címezhető rendszerben való működés
- › riasztásjelző fény
- › beltéri használatra

## MÉRETEK [mm]

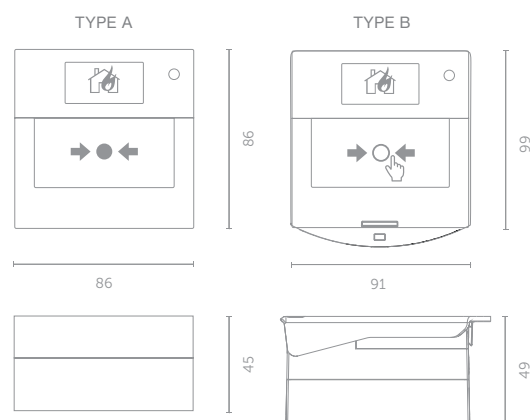

## MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	ROP21 KÉZI JELZÉSADÓ	
	A TÍPUS	B TÍPUS
TÍPUS	A TÍPUS	B TÍPUS
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 25%	
NYUGALMI ÁRAM	<130 [µA]	
RIASZTÁSI ÁRAM	<500 [µA]	
KÖRNYEZETI KATEGÓRIA	BELTÉRI	
VÉDETTSÉG	IP21	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-10 - 55 [°C] KÖZÖTT	
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	40[°C]-ON 95%	
MÉRETEK HÁZZAL EGYÜTT	86x86x45 [mm]	91x99x49 [mm]
AKTIVÁLÁS TÍPUSA	A	B
SÚLY	150 [g]	180 [g]
HÁZ SZÍNE	PIROS	
TERMÉKKÓD	FSR001	FSR011