


A keletkezett tüzet felismerő személy által manuálisan aktivált ROP 65 kézi jelzésadó az információkat a tűzjelző rendszer vezérlőegységébe továbbítja. A kézi jelzésadó kizárólag FAS tűzjelző vezérlőegység által irányított hurkokra és leágazó vonalakra csatlakoztatva képes üzemelni. A riasztás az üveglap betörésével váltható ki. A jelzésadó aktiválása után, a készülék az üveglap cseréjével állítható vissza alaphelyzeti állapotba. A kézi jelzésadó kétoldali rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik.



## ROP65 KÉZI JELZÉSADÓ JELLEMZŐI

- > beépített kétoldali rövidzárlat-leválasztó
- > "A" típusú kézi jelzésadó
- > alaphelyzeti állapotba történő visszaállíthatóság az üveg cseréjével
- > címezhető rendszerben való működés
- > riasztási jelzőfény
- > beltéri és kültéri használat

## MÉRETEK [mm]

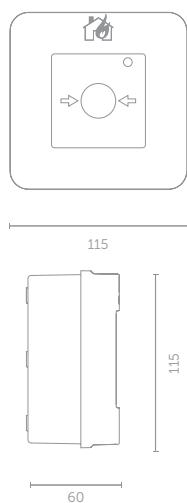

## MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	ROP 65 KÉZI JELZÉSADÓ
TÁPFESZÜLTÉSÉG	24 [VDC] ± 25%
NYUGALMI ÁRAM	<130 [µA]
RIASZTÁSI ÁRAM	<500 [µA]
KÖRNYEZETI KATEGÓRIA	BELTÉRI / KÜLTÉRI
VÉDETTESÉG	IP65
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25 - 70 [°C] KÖZÖTT
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁRA	40 [°C]-ON 95%
MÉRETEK	115x115x60 [mm]
AKTIVÁLÁS TÍPUSA	A
SÚLY	270 [g]
HÁZ SZÍNE	PIROS
TERMÉKKÓD	FSR002