



A FASmini tűzjelző központ része a tűzjelző rendszernek, amelynek célja megvédeni az emberi életet, valamint az épület és a tulajdon védelme. A vezérlőegység feladata, hogy információt gyűjtsön az érzékelőktől és továbbítsa az információt, miszerint tűz ütött ki az épületben. Az ATE rendszerhez kapcsolódva a FASmini egyből értesítést tud küldeni a Tűzoltóságnak

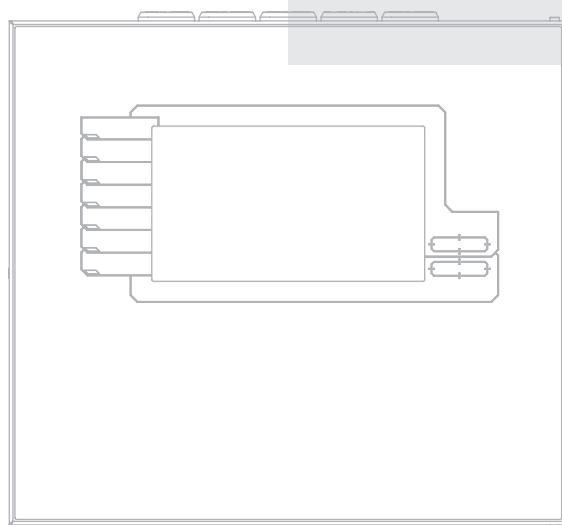

## ÉRINTŐ KÉPERNYŐ

7" érintő képernyő, interaktív menüvel

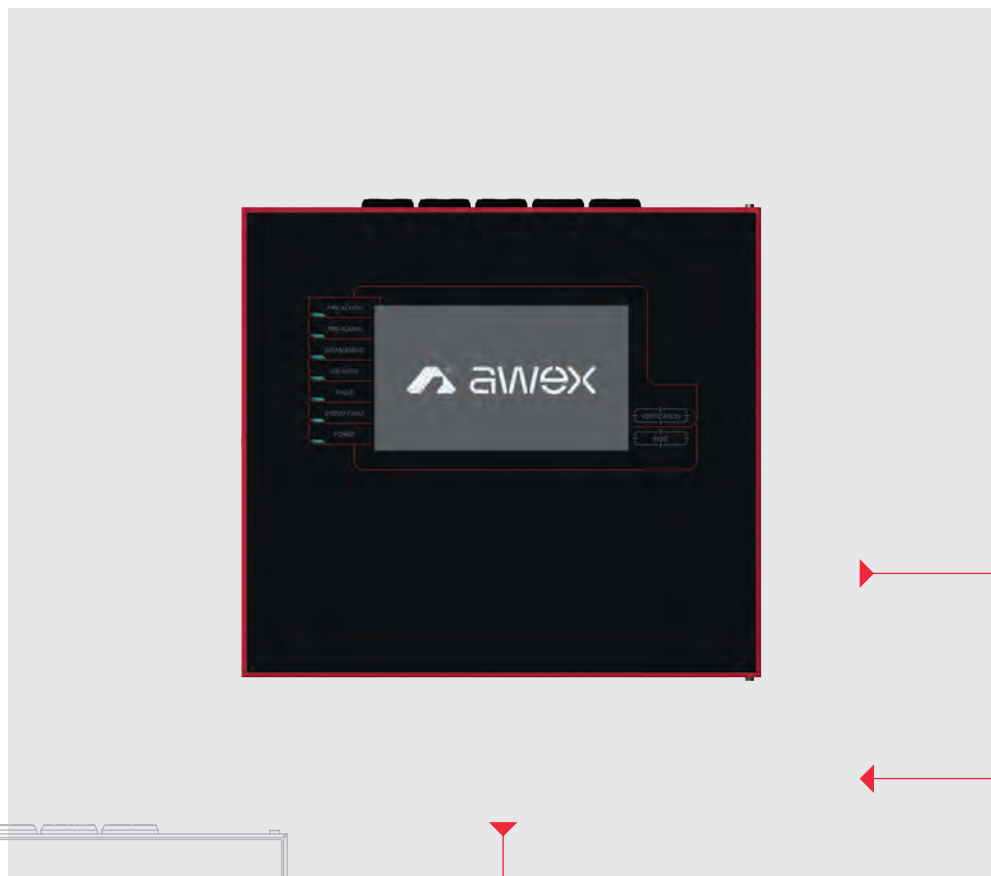

## WEB SERVER

bármilyen böngészőből üzemeltethető



## BACnet ready

## BACNET KOMPATIBILIS

beépített BACnet kommunikáció a BMS-el






## Modbus ready

## MODBUS KOMPATIBILIS

beépített MODBUS kommunikáció a BMS-el



VAS

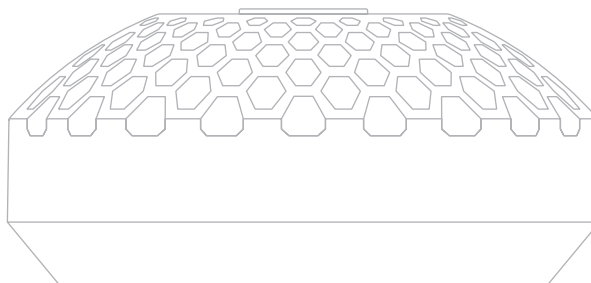

ROUTER



INTERNET



PC



BMS

épületfelügyeleti rendszer

### A FASmini VEZÉRLŐEGYSÉG JELLEMZŐI

- > 7 inches kijelző
- > 1 illetve 2 felügyeleti hurok
- > felügyelt bemenet
- > kimenet a sziréna huroknak
- > hibakimenet
- > eseménynapló nyomtató felület
- > külső jelzőpanellekkel való bővítési lehetőség
- > akár 10 vezérlőegységből álló hálózat
- > vezérelhető elsődleges- és másodlagos energiaellátás

