





A hagyományos hang- fényjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. A CAO külső tápellátás aktiválásával működtethető. A LED-ek számától függően a hangjelzők eltérő optikai lefedettséggel rendelkeznek, amelyek részleteit lentebb látható. A riasztás hangereje 3 tartományban állítható. Az eszközök szinkronban működhetnek. A ház magas tömítettsége miatt a készülék kültéren is felszerelhető.

MÉRETEK [mm]

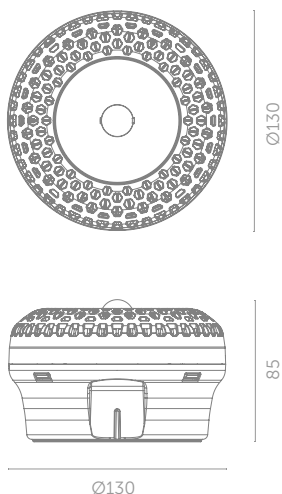

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CAO 65	
TÁPFESZÜLTÉS	24 [V] DC $\pm$ 25%	
NYUGALMI ÁRAMFOGYASZTÁS (PSU)	0 [mA]	
MAXIMÁLIS HANGSZINT	99 [dB]	
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32	
SZINKRONIZÁCIÓ	IGEN	
IP VÉDETTSÉG	* IP65	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKELT	-25-TŐL 55 [°C]-IG	
PÁRATARTALOM	95%. 35 [°C] HŐMÁRSÁKLETEN KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø130x85 [mm]	
HÁZ SZÍNE	PIROS	
FÉNY JELZÉS	1 VAGY 4 LED-ES PIROS SZÍNŰ FÉNY	
SÚLY	350 [g]	
LEFEDETT TERÜLET (DxH)	1xLED	4xLED
	5x4 [m]	11x8 [m]
RIASZTÁSI ÁRAMFOGYASZTÁS (PSU)	1 x LED - 60 [mA] 4 x LED - 140 [mA]	
TERMÉKKÓD	FSS330	FSS331

* IP érték az EN54-3 és EN54-23 szabványokat meghaladja