


A hagyományos hang-fény-beszéd jelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. A CVO külső tápellátás bekapcsolásával aktiválódik. A LED-ek számától függően az eszközök eltérő optikai lefedettséggel rendelkeznek, amelyek részletei lentebb látható. A hangerő állítható. Az eszközök szinkronizált módban működhetnek. A tápellátás módjától függően a hangjelző 3 eltérő bejelentés lehetséges.

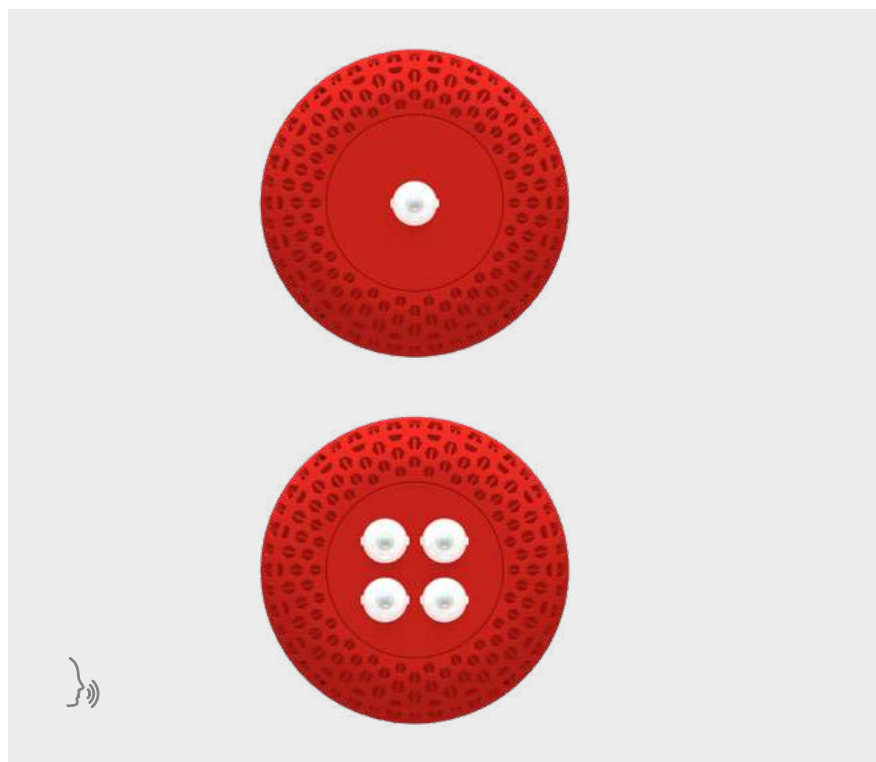

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CVO	
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC $\pm$ 25%	
NYUGALMI ÁRAMFOGYASZTÁS (PSU)	0 [mA]	
MAXIMÁLIS BESZÉD HANGEREJE	84 [dB]	
MAXIMÁLIS SZIRÉNA HANGSZINT	95 [dB]	
KÖZLEMÉNYEK SZÁMA	3	
SZINKRONIZÁCIÓ	IGEN	
IP VÉDETSÉG	IP21C	
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25-TŐL 55 [°C]-IG	
PÁRATARTALOM	95%. 35 [°C] HŐMÁRSÁKLETEN KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL	
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø 130 x 85 [mm]	
HÁZ SZÍNE	PIROS	
FÉNYJELZÉS	1 VAGY 4 LED, PIROS SZÍN	
SÚLY	450 [g]	
LEFEFETT TERÜLET (DxH)	1xLED	4xLED
	5x4 [m]	11x8 [m]
RIASZTÁSI ÁRAMFOGYASZTÁS 8PSU)	1 x LED - 270 [mA]	
	4 x LED - 340 [mA]	
TERMÉKKÓD	FSS326	FSS327

MÉRETEK [mm]

