



Az SA-K7N akusztikai-optikai tűzjelző készülék az épületen belüli tűzjelzésre szolgál. Az SA-K7N három változatban készül: 9m, 6m, 3m. A jelzőkészülék verziójától függően változik az optikai lefedettség területe. Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó készülékház nem éghető anyagból készült. A jelzőberendezés akusztikus része lehetővé teszi a hangerő állítását és a lineáris hangerő-növelési opció használatát. Ezenkívül az SA-K7N lehetővé teszi az egy hálózatba telepített hangjelzők egyidejű működésének szinkronizálását.

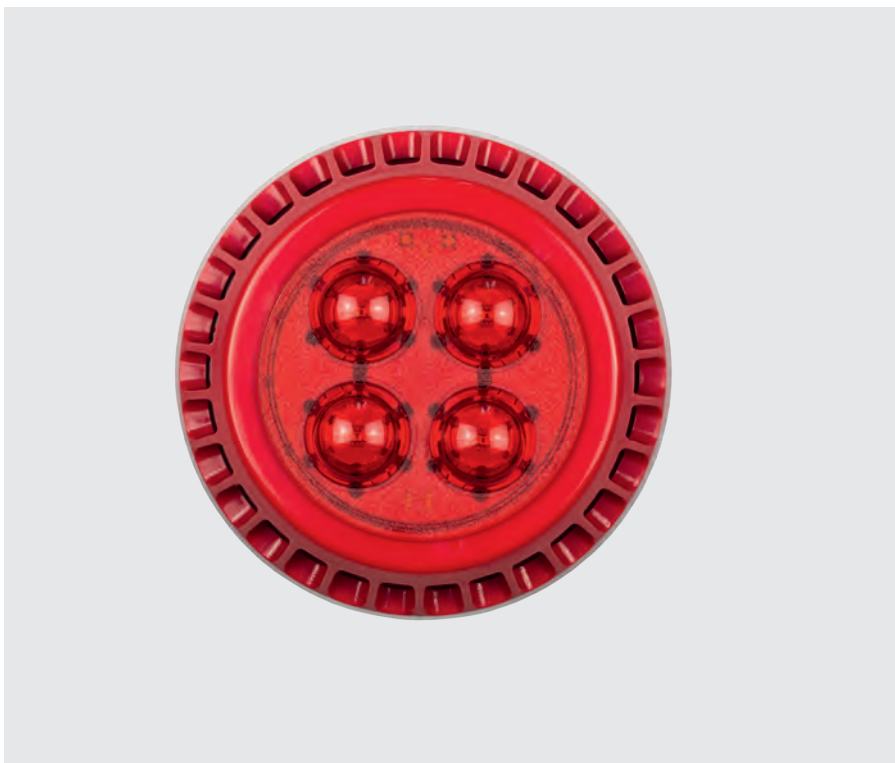

AZ SA-K7N AKUSZTIKUS-OPTIKAI HANGJELZŐ JELLEMZŐI

- › szabályozható hangerő
- › 3 típus: 9m, 6m, 9m
- › 16 féle hangminta
- › szinkronizált egyidejű működés

MÉRETEK [mm]

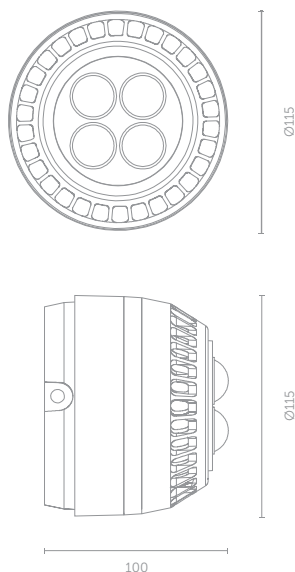

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	SA-K7N AKUSZTIKUS-OPTIKAI HANGJELZŐ		
TÁPFESZÜLTÉS	24 [VDC] ± 30%		
NYUGALMI ÁRAM	0 [mA]		
RIASZTÁSI ÁRAM	3 [m] - 75 [mA]	6 [m] - 75 [mA]	9 [m] - 110 [mA]
HANGERŐSSÉG 1m-EN	>100 [dB]		
MÉRETEK	Ø115x100 [mm]		
SÚLY	3 [m] - 300 [g]	6 [m] - 300 [g]	9 [m] - 350 [g]
TERMÉKKÓD	3 [m] FSS003	6 [m] FSS004	9 [m] FSS005