




A hangüzenetekkel ellátott jelzőberendezés a tűzjelzés akusztikus és hangüzenettel (akár 18 féle) felváltva történő jelzésére szolgál (sorrend az EN54-3 szerint). Az SG-PGW3 jelzőkészülék beltéri alkalmazásokhoz készült. Az auto-update funkció automatikusan másolatot készít a bejelentésekről minden készülékről a vonalon.

## AZ SG-PGW3 BESZÉD HANGJELZŐ JELLEMZŐI:

- › beépített potenciométer az állítható hangszint érdekében
- › 18 féle beállítható hangüzenet
- › az üzenetek USB csatlakozón keresztül a számítógépről az eszköz belső memóriájába másolhatók
- › szinkronizált egyidejű működés

## MÉRETEK [mm]

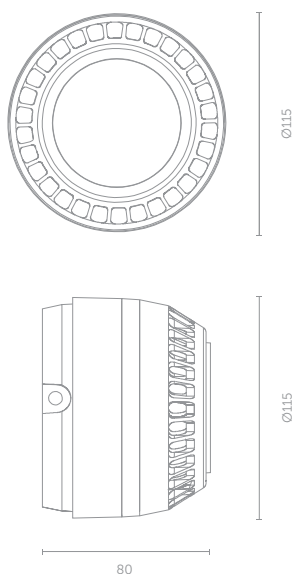

## MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	SG-PGW3 BESZÉD HANGJELZŐ
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] ± 30%
NYUGALMI ÁRAM	0 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	300 [mA]
HANGERŐSSÉG 1m-EN	>90 [dB]
MÉRETEK	Ø115x80 [mm]
SÚLY	350 [g]
TERMÉKKÓD	FSS040