

VEZÉRLŐEGYSÉGEK

ESP KÜLSŐ KEZELŐPANEL

Az ESP panel lehetővé teszi a tűzjelző rendszer vezérlőegységének távolról történő elérését. A kijelzőjén megjeleníti a kezeléshez szükséges információkat, többek között a riasztásokhoz, a hibajelzésekhez, a blokkolásokhoz és a tesztelésekhez kapcsolódó adatokat.

A FAS vezérlőegység a tűzjelző rendszer fizikai elhelyezkedésének szempontjából a legmegfelelőbb helyre telepíthető, míg a vezérlőpanel a kezelőszemélyzet munkaterületének közelébe lehet elhelyezni.


Lehetőség van ellenőrizni a FAS vezérlőegység riasztásait, majd utána törölni lehet a beérkezett jelzéseket. A panel a saját rendszereit folyamatosan ellenőrzi, és az ezekhez kapcsolódó hibákat kijelzi. A kezelhető elemek és a meghatározott funkciók különböző szempontok alapján jogosultsági szintekhez lettek hozzárendelve.



Az ESP távoli vezérlőpanel jellemzői:

- Vezérlőegység grafikus interfészének duplikálása
- 7" érintőképernyő
- 4 jogosultsági szint
- Többnyelvű menürendszer
- Kulcsos kapcsolóval szabályozott hozzáférés
- Kompakt készülékház

Méret (mm):

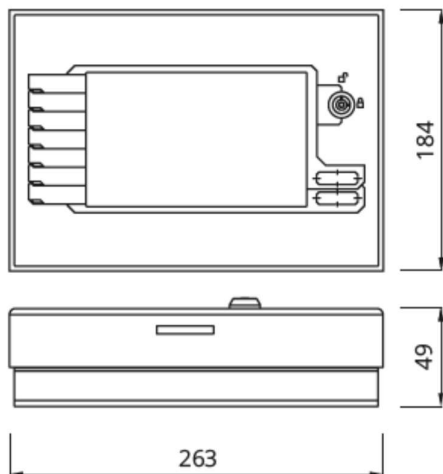

MŰSZAKI ADATOK	
Név	ESP külső kezelőpanel
Eszköz típusa	Távoli tűzjelzést és szervizelést biztosító eszköz
Védettség	IP 30
Környezeti hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Méret	263x184x49mm
Tápfeszültség	24V DC
Maximális áramfelvétel	150 mA
Súly	2000 g
Eszközök maximális száma	Hálózatonként 10
Termékkód	ESP0000001