

KÉZI JELZÉSADÓK

ROP 21 KÉZI JELZÉSADÓ

A keletkezett tüzet felismerő személy által manuálisan aktivált ROP 21 kézi jelzésadó az információkat a tűzjelző rendszer vezérlőegységébe továbbítja. A kézi jelzésadó kizárólag FAS tűzjelző vezérlőegység által irányított hurkokra és leágazó vonalakra csatlakoztatva képes üzemelni.


A készüléket egy racsnival állítja vissza alaphelyzeti állapotba, így nincs szükség alkatrészcsereire. A kézi jelzésadó kétoldali rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik.



A kézi jelzésadó jellemzői:

- Beépített, kétoldali rövidzárlat-leválasztó
- „A” típusú kézi jelzésadó
- Alaphelyzeti állapotba történő visszaállíthatóság
- Címezhető rendszerben való működés
- Riasztásjelző fény
- Beltéri használatra

Méretetek (mm):

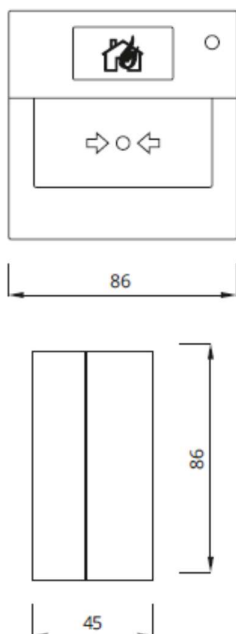

MŰSZAKI ADATOK	
Név	ROP 21 kézi jelzésadó
Tápfeszültség	24V DC $\pm$ 25%
Nyugalmi áram	<130 μ A
Riasztási áram	<500 μ A
Környezetvédelmi kategória	Beltéri
Védettség	IP 21
Környezeti hőmérséklet	-10°C-tól 55°C-ig
Páratartalom tűréshatára	40°C-on 95%
Méretetek házzal együtt	86 x 86 x 45 mm
Súly	150 g
Aktiválás típusa	A
Ház színe	RAL 3001
Termékkód	FSR0000005