

KÉZI JELZÉSADÓK

ROP 65 IP65 KÉZI JELZÉSADÓ

A keletkezett tüzet felismerő személy által manuálisan aktivált ROP 65 kézi jelzésadó az információkat a tűzjelző rendszer vezérlőegységébe továbbítja. A kézi jelzésadó kizárólag FAS tűzjelző vezérlőegység által irányított hurkokra és leágazó vonalakra csatlakoztatva képes üzemelni.


A riasztás az üveglap betörésével váltható ki. A jelzésadó aktiválása után, a készülék az üveglap cseréjével állítható vissza alaphelyzeti állapotba. A kézi jelzésadó kétoldali rövidzárlat-leválasztóval rendelkezik.



A kézi jelzésadó jellemzői:

- Beépített, kétoldali rövidzárlat-leválasztó
- „A” típusú kézi jelzésadó
- Alaphelyzeti állapotba történő visszaállíthatóság az üveg cseréjével
- Címezhető rendszerben való működés
- Riasztásjelző fény
- Beltéri és kültéri használatra

Méretek (mm):

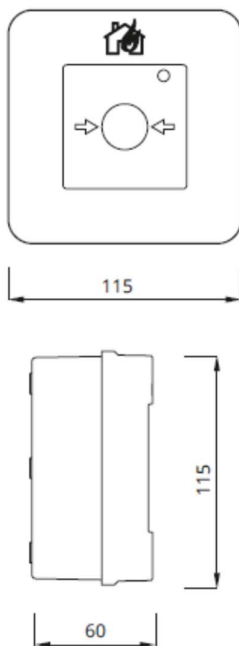

MŰSZAKI ADATOK	
Név	ROP 65 kézi jelzésadó
Tápfeszültség	24V DC $\pm$ 25%
Nyugalmi áram	<130 μ A
Riasztási áram	<500 μ A
Környezetvédelmi kategória	Beltéri/Kültéri
Védettség	IP 65
Környezeti hőmérséklet	-25°C-tól 70°C-ig
Páratartalom tűréshatára	40°C-on 95%
Méretek házzal együtt	115 x 115 x 60 mm
Súly	300 g
Aktiválás típusa	A
Ház színe	RAL 3001
Tartalmaz rövidzár leválasztót?	Igen
Termékkód	FSR0000003