


A hangjelző eszközöket arra tervezték, hogy figyelmeztesse az embereket a tűzveszélyre, és tudassa őket az evakuációról. Az LA 65 egy huroktáplált akusztikus hangjelző, ami külső energiaforrás nélkül működik. Címezhető hurkon, és leágazáson is alkalmazható kizárólag AWEX FAS tűzjelző rendszerrel. A maximális eszközszám függ a vonal vezetek típusától, és egyéb eszközöktől.

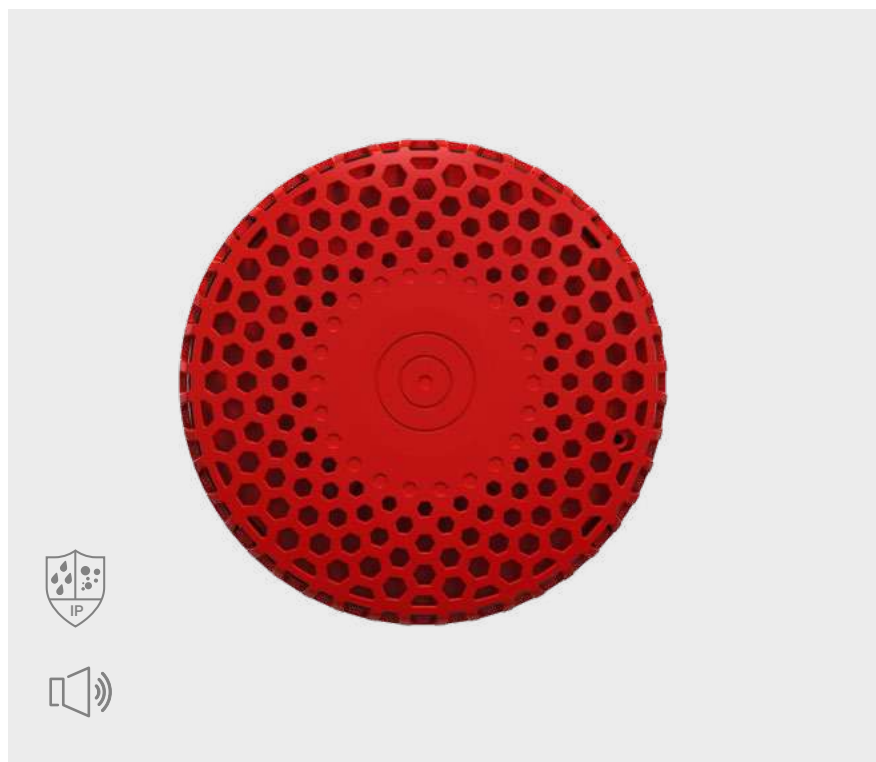

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	LA 65
TÍPUS	HANGJELZŐ, KÜLTÉRI, CÍMEZHETŐ
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC $\pm$ 25%
MAXIMÁLIS HANGSZINT	102 [dB]
KÜLÖNBÖZŐ HANGJELZÉSEK	32
SZINKRONIZÁCIÓ	IGEN
NYUGALMI ÁRAM	0,2 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	16 [mA]
VÉDETTSÉG	* IP65
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-25-TŐL 55 [°C] -IG
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁR	95%. 35 [°C] HŐMÁRSÁKLETEN KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø119x44 [mm]
SÚLY	250 [g]
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	PIROS
TERMÉKKÜD	FSS333

* IP érték meghaladja az EN54-3 szabványt

MÉRETEK [mm]

