



A címezhető huroktáplált fényjelző egy olyan eszköz, amely az épületben fennálló tűzveszély jelzésére szolgál. Ha működésbe lép, erőteljes villogó vörös fényt ad. A vizuális jelzés tűzre különösen olyan helyeken hasznos, ahol nagy a háttérzaj. Ekkor az optikai riasztás az egyetlen mód az emberek evakuálására.


A ház magas tömítettsége miatt a készülék kültéren is felszerelhető.

LB FÉNYJELZŐ JELLEMZŐI

- › optikai riasztás jelzés
- › alacsony energiafogyasztás
- › kültéri kivitel
- › piros LED indikátor
- › címezhető rendszerekben működik
- › huroktáplált eszköz
- › beépített rövidzár leválasztó
- › keskeny profilú ház

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK [mm]

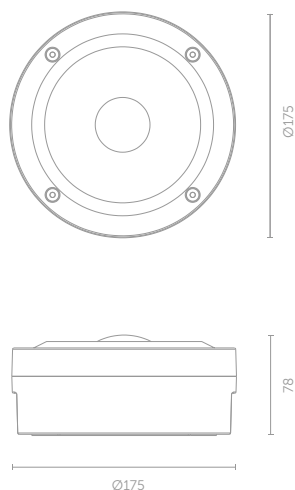

MEGNEVEZÉS	LB 65
TÍPUS	FÉNYJELZŐ, KÜLTÉRI KIVITEL, CÍMEZHETŐ ESZKÖZ
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC] ± 25%
NYUGALMI ÁRAM	0,2 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	2 [mA]
VILLANÁSI FREKVENCIA	1 [Hz]
FÉNY MINTÁZAT	32 [ms]
FÉNY SZÍN	RED
RÖVIDZÁR LEVÁLASZTÓ	IGEN
BURKOLAT IP VÉDETTSÉGE	IP65
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKELT	-25 UP TO 55 [°C]
PÁRATARTALOM TÜRÉSHATÁR	95% AT A TEMP. 35 [°C] WITHOUT CONDENSATION
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø175x78 [mm]
SÚLY	560 [g]
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	FEHÉR
TERMÉKKÓD	FSS335

* a világítási paraméterek nem felelnek meg az EN54-23 szabványnak