

A címezhető huroktáplált fényjelző egy olyan eszköz, amely az épületben fennálló tűzveszély jelzésére szolgál. Ha működésbe lép, erőteljes villogó vörös fényt ad. A vizuális jelzés tűzre különösen olyan helyeken hasznos, ahol nagy a háttérzaj. Ekkor az optikai riasztás az egyetlen mód az emberek evakuálására.




LB FÉNYJELZŐ JELLEMZŐI

- > optikai riasztás jelzés
- > alacsony energia fogyasztás
- > huroktáplált eszköz
- > keskeny profilú ház
- > használható LA-D, LAP-D, LVP szirénákkal
- > beépített rövidzár leválasztó
- > címezhető rendszerekben működik

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	CÍMEZHETŐ HUOKTÁPLÁLT FÉNYJELZŐ
TÍPUS	BEACON, ADDRESSABLE
TÁPFESZÜLTSG	24 [V] DC] ±25%
NYUGALMI ÁRAM	0,2 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	2 [mA]
VILLANÁSI FREKVENCIA	1 [Hz]
FÉNY MINTÁZAT	32 [ms]
FÉNY SZÍN	PIROS
RÖVIDZÁR LEVÁLASZTÓ	IGEN
BURKOLAT IP VÉDETTSÉGE	IP20
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKELT	-25-TŐL 55 [°C] -IG
PÁRATARTALOM TŰRÉSHATÁR	95%. 35 [°C] HŐMÁRSÁKLETEN KONDENZÁCIÓ NÉLKÜL
MÉRETEK (ÁTMÉRŐ x MAGASSÁG)	Ø110x50 [mm]
SÚLY	200 [g]
ÉRZÉKELŐ SZÍNE	FE
TERMÉKKÓD	FSS334

MÉRETEK [mm]

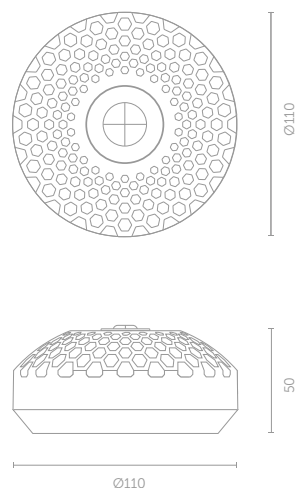

* a világítási paraméterek nem felelnek meg az EN54-23 szabványnak