

Az SVS vezérlő egység a hő- és füstelvezető rendszer része. A működtetők vezérlésére és a füst elvezetésére lett tervezve a menekülési útvonalakhoz. A vezérlőegységet, sokszínűsége miatt, különböző típusú épületekben is fel lehet használni.



EUROPEAN CERTIFICATION

a termék megfelel az Európai Irányelv követelményeinek



CERTIFICATE OF APPROVAL

a termék rendelkezik Jóváhagyási Tanúsítvánnyal



WEB SERVER

bármely böngészőből működtethető



SMART VISIO

smart VISIO kompatibilis



APP

telefonos alkalmazás a konfigurációkhoz és a diagnosztikához



BACnet
ready

BACNET KOMPATIBILIS

beépített BACnet a kommunikációhoz a BMS-el

AZ SVS VEZÉRLŐEGYSÉG JELLEMZŐI:

- > moduláris vezérlőegység
- > akár 8 vezérlőkimenet 24V DC
- > maximum relé kimenet 8 [A]
- > EN 12101-10 szabvány kompatibilis
- > kábel felügyelet
- > címezhető interakció a FAS rendszerrel
- > univerzális relékimenet
- > fő- és tartalékellátás vezérlés
- > eseménynaplózás






MŰSZAKI ADATOK

TULAJDONSÁG	SVS VEZÉRLŐ RENDSZER
TÍPUS	MODULÁRIS
TÁPFESZÜLTSG	230 [V] AC
MŰKÖDÉSI FESZÜLTSG	24 [V] DC ± 25%
AKKUMULÁTOROK	ÓLOM-SAV AKKUMULÁTOROK 2x7.2 [Ah] / 12 [Ah] AGM
BEMENETI/KIMENETI KÁBEL KERESZTMETSZETE	MAXIMUM 4.5 [mm²]
TÁPELLÁTÁSÚ RELÉKIMENETEK MAXIMÁLIS SZÁMA	8
RELÉ KIMENETEK MAXIMÁLIS SZÁMA	16
FELÜGYELETI BEMENETEK MAXIMÁLIS SZÁMA	16
KÉZI JELZESADÓK MAXIMÁLIS SZÁMA A VONALON	8
ÉRZÉKELŐK MAXIMÁLIS SZÁMA A VONALON	16
SZELLŐZTETŐ KAPCSOLÓK MAXIMÁLIS SZÁMA	8
MAXIMÁLIS KIMENETEK SZÁMA ELEKTROMOS ÜTKÖZŐKHÖZ	16
ESEMÉNYSZÁMLÁLÓ	10 000
LAN BEMENET	IGEN
KÉSZÜLÉKHÁZ SZÍNE	RAL 7030
KÉSZÜLÉKHÁZ	PORBEVONATOS ACÉL
VÉDETTSÉG	IP30

MÉRETEK [mm]



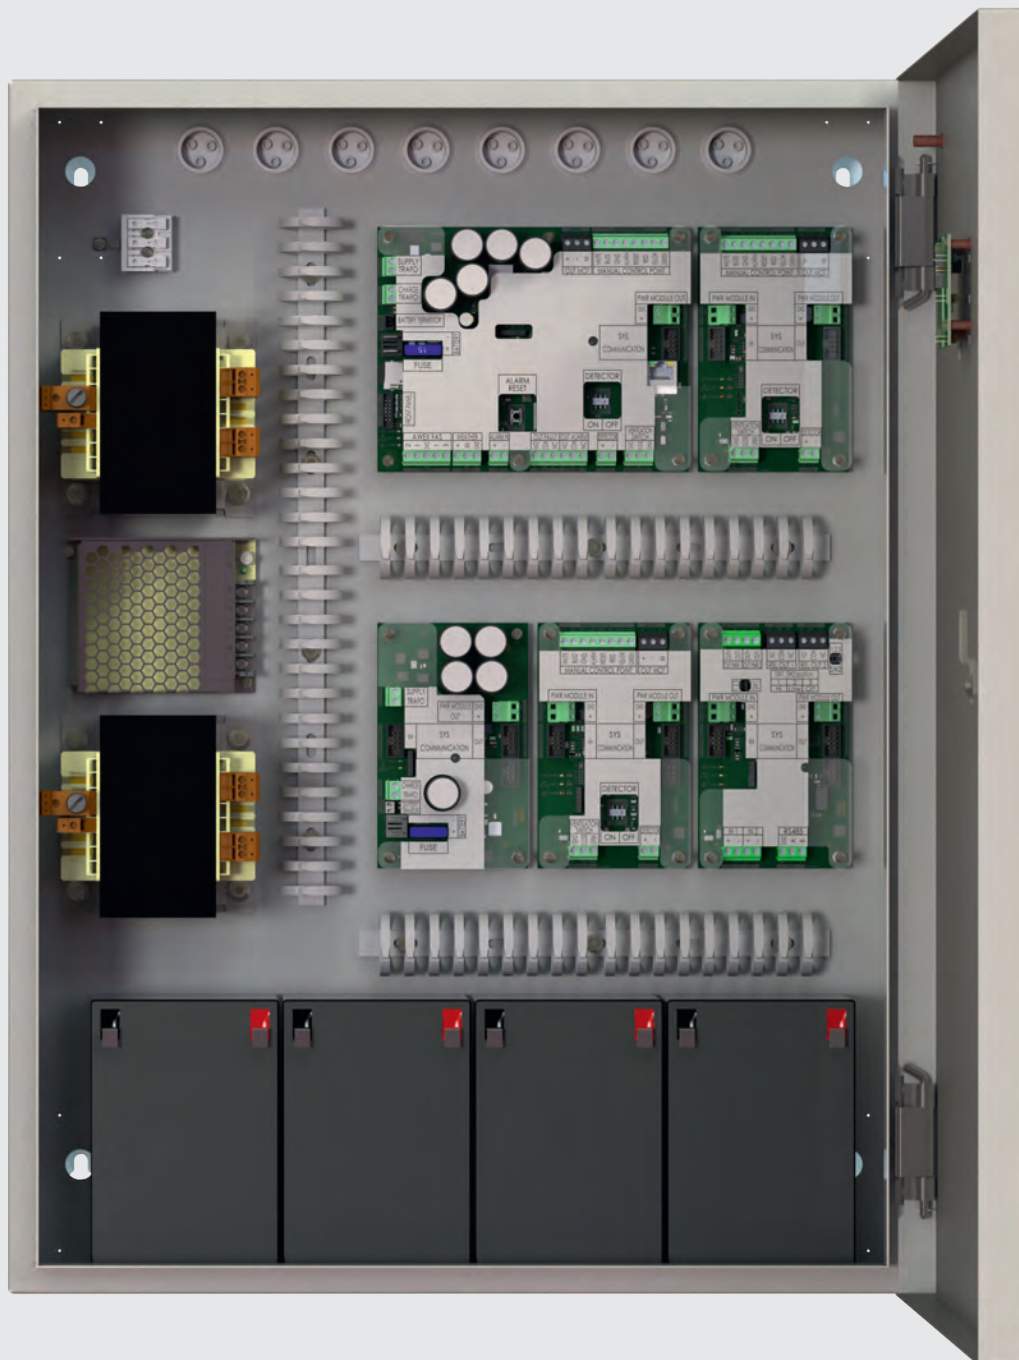

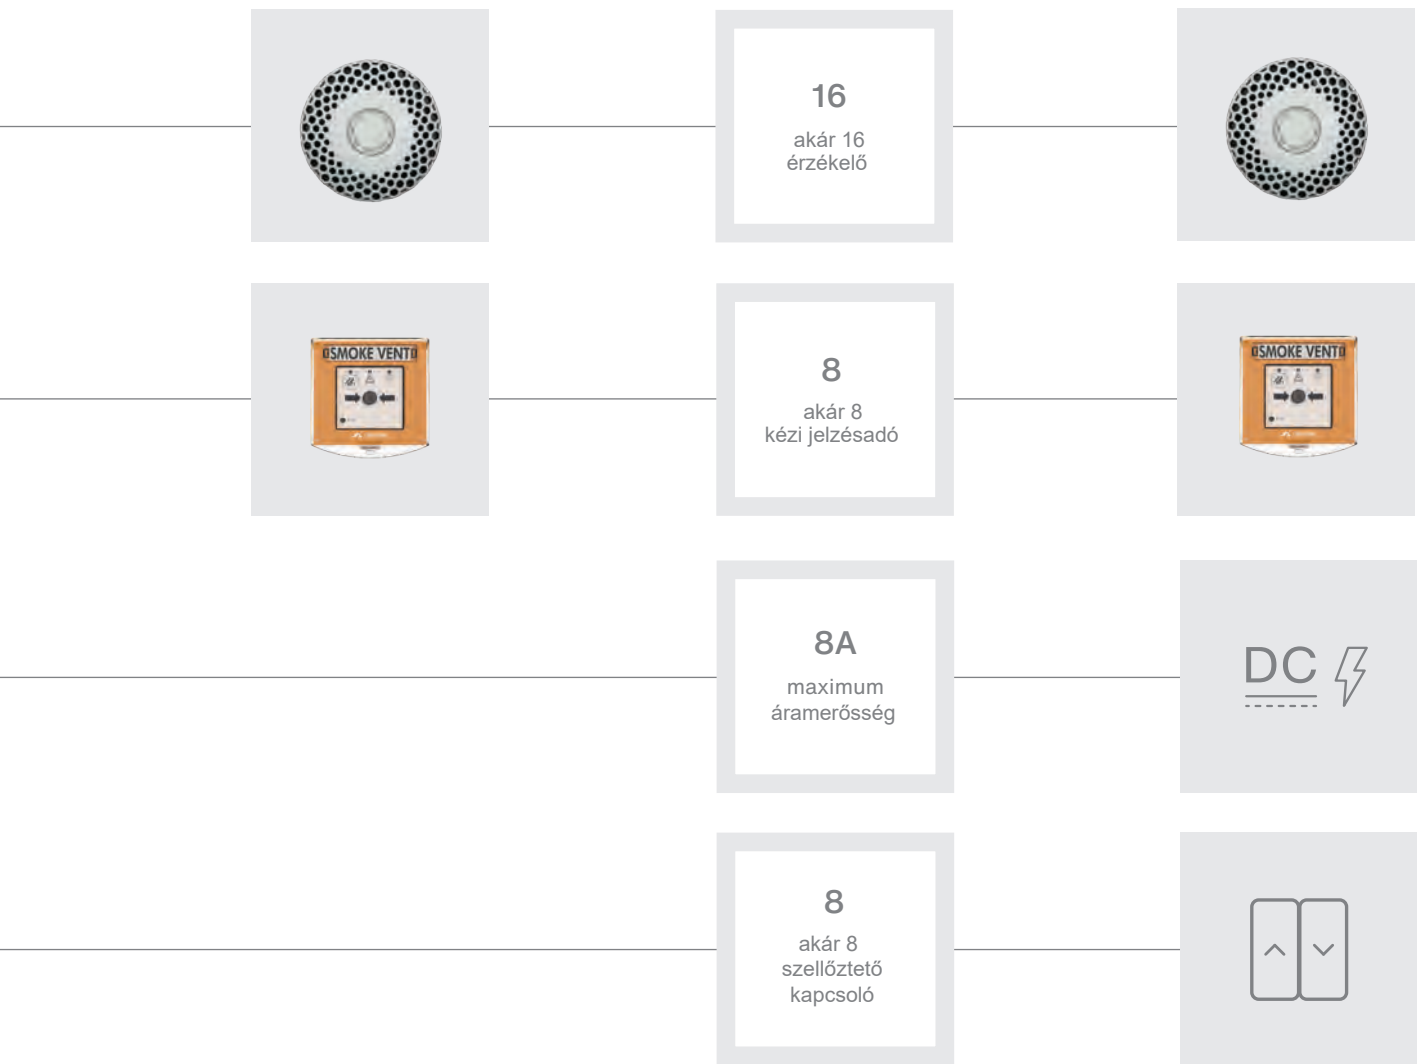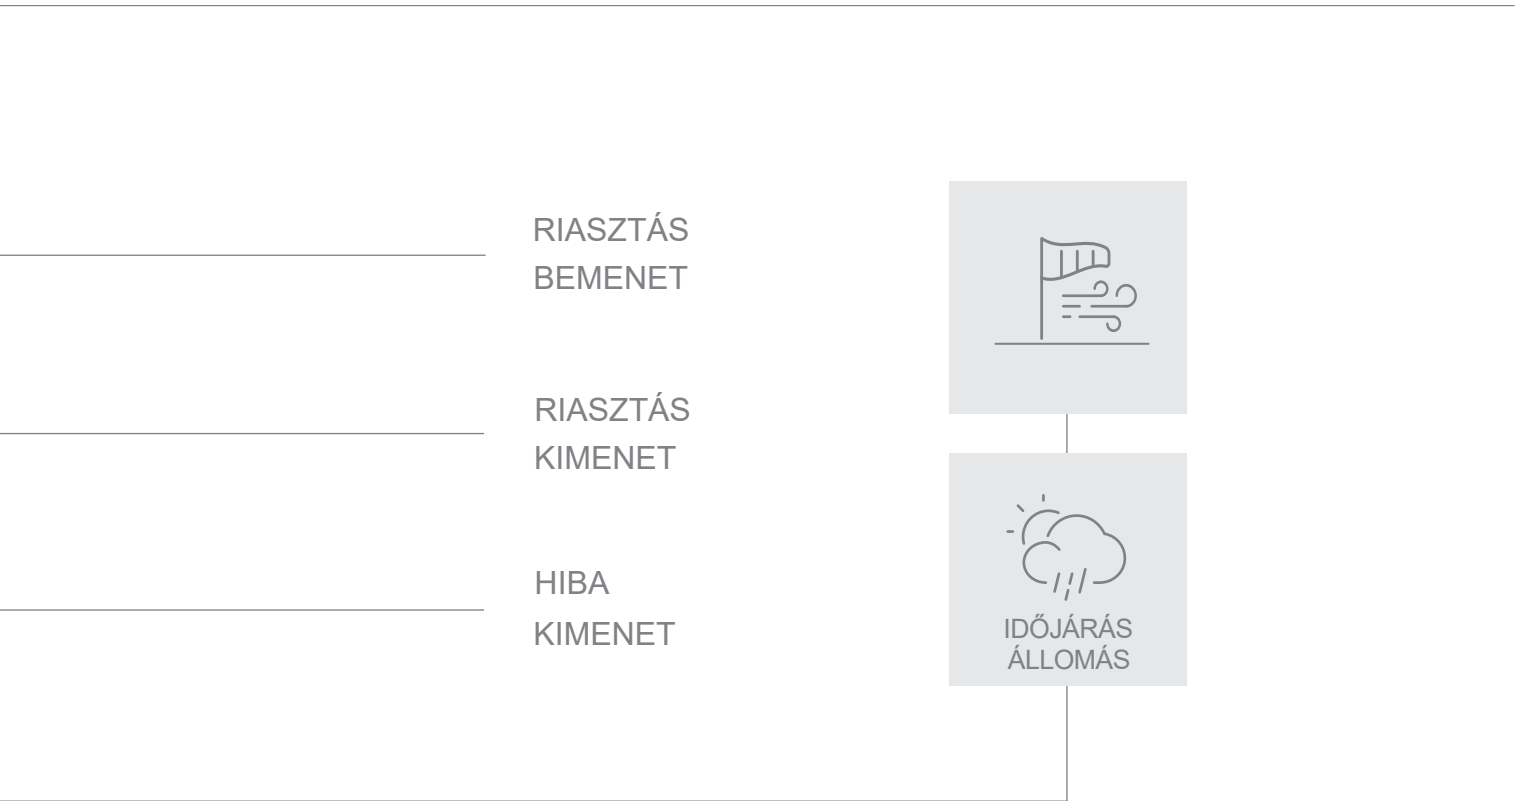

TERMÉKKÓD	SVS004	SVS005	SVS010	SVS011	SVS015	SVS016	SVS018	SVS019
SVS VEZÉRLŐ + BŐVÍTŐ KÉSZLET	CONTROL UNIT 8A/1G, SVSC	CONTROL UNIT 8A/1G, SVSC+1xVMIO	CONTROL UNIT 8A/2G, SVSC+1xVME	CONTROL UNIT 8A/2G, SVSC+1xVME +1xVMIO	CONTROL UNIT 16A/2G, SVSC+1xVME	CONTROL UNIT 16A/2G, SVSC+1xVME +1xVMIO	CONTROL UNIT 24A/3G, SVSC+2xVME	CONTROL UNIT 24A/3G, SVSC+2xVME +1xVMIO
TÁPFESZÜLTÉG	230 [V] AC							
FESZÜLTÉG FREKVENCIA	50/60 [Hz]							
MŰKÖDÉSI FESZÜLTÉG	24 [V] DC ± 25%							
FESZÜLTÉG VÁLTÓ TÍPUS, MAX TERHELÉS	200 [W] x1	200 [W] x1	200 [W] x1	200 [W] x1	400 [W] x1	400 [W] x1	400 [W] x1, 200 [W] x1	400 [W] x1, 200 [W] x1
AKKUMULÁTOROK	2x7.2 [Ah]	2x12 [Ah]	2x12 [Ah]	2x12 [Ah]	2x12 [Ah]	2x12 [Ah]	4x12 [Ah]	4x12 [Ah]
BEMENETI/KIMENETI KÁBEL KERESZTMETSZETE	4.5 [mm ²]							
LAN BEMENET	IGEN							
BLUETOOTH KOMMUNIKÁCIÓ	IGEN							
KÉSZÜLÉKHÁZ	PORBEVONATOS ACÉL							
KÉSZÜLÉKHÁZ SZÍNE	RAL 7030							
VÉDETTSÉG	IP30							
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	-5 -> +40 [°C]							
KÉSZÜLÉKHÁZ MÉRETE	400x400x174 [mm]	400x400x174 [mm]	400x400x174 [mm]	630x480x174 [mm]	400x400x174 [mm]	630x480x174 [mm]	630x480x174 [mm]	630x480x174 [mm]
VEZÉRELT TELJESÍTMÉNYŰ KIMENETEK SZÁMA	1	1	2	2	2	2	3	3
VEZÉRELT KIMENETEK MAXIMÁLIS TERHELÉSE	8 [A] (1x8 [A])	8 [A] (1x8 [A])	8 [A] (2x4 [A])	8 [A] (2x4 [A])	16 [A] (2x8 [A])	16 [A] (2x8 [A])	24 [A] (3x8 [A])	24 [A] (3x8 [A])
ÉRZÉKELŐHURKOK SZÁMA	1	1	2	2	2	2	3	3
ÉRZÉKELŐK MAXIMÁLIS DARABSZÁMA	16 (1x16)	16 (1x16)	32 (2x16)	32 (2x16)	32 (2x16)	32 (2x16)	48 (3x16)	48 (3x16)
VRPO NYOMOGOMB (KÉZI JELZESADÓ) VONALAK SZÁMA	1	1	2	2	2	2	3	3
VRPO NYOMOGOMBOK MAXIMUM DARABSZÁMA	8 (1x8)	8 (1x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	24 (3x8)	24 (3x8)
VENTILÁCIÓS KAPCSOLÓ NYOMVONALAK SZÁMA	1	1	2	2	2	2	3	3
VENTILÁCIÓS KAPCSOLÓ MAXIMUM DARABSZÁMA	8 (1x8)	8 (1x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	16 (2x8)	24 (3x8)	24 (3x8)
TOVÁBBI KIMENETEK SZÁMA 24 [V] DC 0,5 [A]	0	2	0	2	0	2	0	2
RELÉ KIMENETEK DB NO/NC 5 [A]	0	2	0	2	0	2	0	2
BEMENETEK A POTENCIÁLMENTES KAPCSOLATHOZ	0	2	0	2	0	2	0	2
IDŐJÁRÁSI MODUL CSATLAKOZÓ	IGEN							
AWEX FAS HUROKHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS	IGEN							
NO/NC RIASZTÁS BEMENET	IGEN							
RELÉ KIMENET - HIBA	IGEN							
RELÉ KIMENET - RIASZTÁS	IGEN							

SVS021	SVS022	SVS024	SVS025	SVS027	SVS028	SVS029	SVS030	SVS031
CONTROL UNIT 32A/4G, SVSC+3xVME	CONTROL UNIT 32A/4G, SVSC+3xVME +1x VMIO	CONTROL UNIT 40A/5G, SVSC+4xVME	CONTROL UNIT 40A/5G, SVSC+4xVME +1xVMIO	CONTROL UNIT 48A/6G, SVSC+5xVME	CONTROL UNIT 48A/6G, SVSC+5xVME +1xVMIO	CONTROL UNIT 56A/7G, SVSC+6xVME	CONTROL UNIT 56A/7G, SVSC+6xVME +1xVMIO	CONTROL UNIT 64A/8G, SVSC+7xVME
230 [V] AC								
50/60 [Hz]								
24 [V] DC ± 25%								
400 [W] x2	400 [W] x2	400 [W] x2, 200 [W] x1	400 [W] x2, 200 [W] x1	400 [W] x3	400 [W] x3	400 [W] x3, 200 [W] x1	400 [W] x4	400 [W] x4
4x12 [Ah]	4x12 [Ah]	6x12 [Ah]	6x12 [Ah]	6x12 [Ah]	6x12 [Ah]	8x12 [Ah]	8x12 [Ah]	8x12 [Ah]
4,5 [mm²]								
IGEN								
IGEN								
PORBEVONATOS ACÉL								
RAL 7030								
IP30								
-5 -> +40 [°C]								
630x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]	1260x480x174 [mm]
4	4	5	5	6	6	7	7	8
32 [A] (4x8 [A])	32 [A] (4x8 [A])	40 [A] (5x8 [A])	40 [A] (5x8 [A])	48 [A] (6x8 [A])	48 [A] (6x8 [A])	56 [A] (7x8 [A])	56 [A] (7x8 [A])	64 [A] (8x8 [A])
4	4	5	5	6	6	7	7	8
64 (4x16)	64 (4x16)	80 (5x16)	80 (5x16)	96 (6x16)	96 (6x16)	112 (7x16)	112 (7x16)	128 (8x16)
4	4	5	5	6	6	7	7	8
32 (4x8)	32 (4x8)	40 (5x8)	40 (5x8)	48 (6x8)	48 (6x8)	56 (7x8)	56 (7x8)	64 (8x8)
4	4	5	5	6	6	7	7	8
32 (4x8)	32 (4x8)	40 (5x8)	40 (5x8)	48 (6x8)	48 (6x8)	56 (7x8)	56 (7x8)	64 (8x8)
0	2	0	2	0	2	0	2	0
0	2	0	2	0	2	0	2	0
0	2	0	2	0	2	0	2	0
IGEN								
IGEN								
IGEN								
IGEN								
IGEN								