

LVP SIGNALIZATOR SIREN

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



awex

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
ul. Długa 39, Masłomiaża
32-091 Michałowice
tel: +48 12 681 55 00
fax: +48 12 681 55 22
www.awex.eu

MŰSZAKI ADATOK:

- Működési feszültség: 24 [V] DC +/-25%
- Hurok áramfelvétele felügyelet alatt: 0,2 [mA]
- Nyugalmi áram tápegységről: 10 [mA]
- Hurok áramfelvétele riasztáskor: 0,2 [mA]
- Riasztási áram tápegységről: 45 [mA]
- Rövidzárlat leválasztó: beépített, kétoldali
- Környezeti hőmérséklet: -25 és 55 °C között
- Védettség: IP21C
- Érzékelő színe: piros / fehér
- Súly: 200 [g]
- Méretek: Ø 119 x 44 [mm]
- 3 különböző jelzési típus állapottól függően (tűzjelzés, odwołanie alarmu, alarm wstępny)
- 3 nyelvű eseménybejelentő (lengyel, angol, német)
- Max hangszint 76 [dB]
(jelzés típusától függően változó)
- Max vezeték keresztmetszet: 1,5 [mm²]

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Címezhető, külső tápellátású hangjelző sziréna
- Megfelelés az EN 54-3:2014+A1:2019-06 szabványnak
- Megfelelés az EN 54-17:2005+AC:2007 szabványnak
- Építőiparban használt
- Címezhető eszköz
- Tűzjelző rendszerekhez tervezett
- Polikarbonát készülékház
- Hitelesített hangjelzések
- Állítható hangszint

A megfelelő és hibamentes működés érdekében a következő szabályokat kell betartani:

- Csak Awex FAS tűzjelző központtal használható
- Az érzékelő telepítését csak szakképzett és tanúsítvánnyal rendelkező személy végezheti
- Az eszköz dokumentált ellenőrzését évente el kell végezni
- Tilos bármilyen módosítást alkalmazni az elektronikai és mechanikai részekben

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

Követelmények a garanciális szolgáltatások igénybevételéhez:

- Nem látható külső sérülés
- Nem látható illetéktelen módosítás
- A gyártói előírásoknak megfelelő használat
- A jelzőkábel és tápkábel megfelelő csatlakoztatása

* a tulajdonság nem lett megerősítve a CNBOP-PIB által végzett teljesítménytulajdonságok állandóságának vizsgálata során

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Supply voltage: 24 [V] DC +/-25%
- Current consumption (loop) in monitoring mode: 0,2 [mA]
- Current consumption (PSU) in monitoring mode: 10 [mA]
- Current consumption (loop) in alarm mode: 0,2 [mA]
- Current consumption (PSU) in alarm mode: 45 [mA]
- Short-circuit isolator: integrated, double-side type
- Working temperature: -25 to 55 [°C]
- Protection class: IP21C
- Housing colour: red / white
- Weight: 200 [g]
- Dimensions: Ø 119 x 44 [mm]
- 3 announcement types related with control unit status (fire alarm, alarm reset, initial alarm)
- announcements in 3 languages (polish, english, german)
- Max sound level up to 76 [dB]
(Value depend on announcement type)
- Max wire dimension: 1,5 [mm²]

CHARACTERISTICS:

- Addressable voice siren powered by external PSU
- Compliance with EN 54-3:2014+A1:2019-06
- Compliance with EN 54-17:2005+AC:2007
- Used for building industry
- Addressable device
- Designed for fire detection and alarm systems
- Polycarbonate housing
- Certificated voice announcements
- Sound level adjustment

In order to ensure correct and failure-free operation, the following rules must be followed:

- Use only with FAS units
- Installation of the device can be only performed by qualified and certified personnel
- Perform documented inspections of the device at least every year
- No modifications to the electronic or mechanical elements can be made

WARRANTY CONDITIONS:

Requirements for warranty service acceptance:

- No mechanical damage
- No signs of unauthorized modifications of the device
- Correct use acc. to manufacturer's recommendations
- Correct connection of the control and supply cable


* feature not confirmed during the assessment and verification of „constancy of performance” carried out by CNBOP-PIB

Igazolás száma / Certificate No.: 1438 - CPR - 09044
DoP szám: 27/FS/2023/PL
DoP No.: 27/FS/2023/EN
Műszaki adatok: DTR v23.1
Technical data: UM v23.1

GENERAL CONDITIONS OF WARRANTY are available on manufacturer's website at www.awex.eu
The goods ordered that were manufactured according to the individual order and differ from the standard offer of Awex may be not returned.


1 LVP SZIRÉNA

SIREN LAP

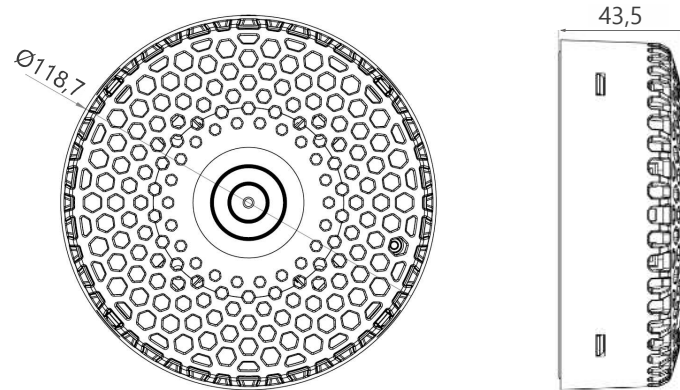


2 A SZIRÉNA KÉSZÜLÉKHÁZÁNAK FELNYITÁSA

OPENING THE SIREN HOUSING

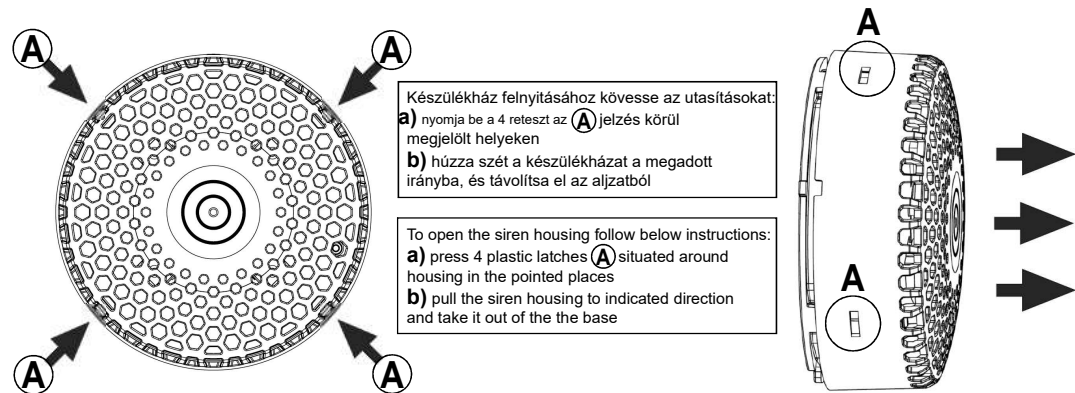

3 SZIRÉNA ALJZATÁNAK RÖGZÍTÉSE

INSTALATION OF THE SIREN BASE

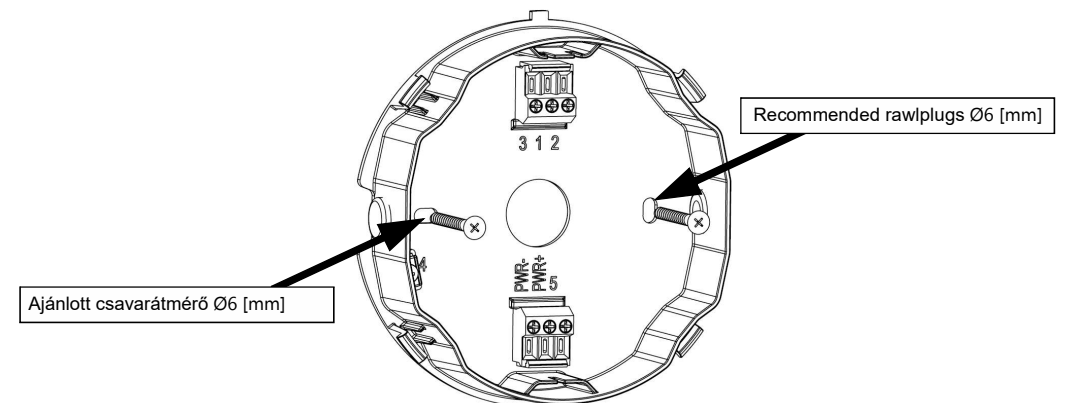

24 [V]
DC

SIREN

IP21C



Az ÁLTALÁNOS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK megtalálhatók a gyártó honlapján: www.awex.eu

Azok a termékek, melyek egyedi megrendelések alapján lettek gyártva és amelyek eltérnek az alap termékínálattól nem küldhetők vissza.

