


HUROK TESZTELŐ

A Hurok Tesztelő egy olyan eszköz, amelyet a FAS Tűzjelző Rendszer kivitelezésével és diagnosztikájára terveztek. Az eszköz egy kompakt borításban foglal helyet, így könnyen hordozható. Az újratölthető beépített akkumulátorának köszönhetően lehetővé teszi, hogy órákig működjön töltés nélkül. Funkcióját tekintve a tesztelő olyan helyzetekben a legpraktikusabb, ahol a telepítés több szakaszra tagolódik. Az eszköz segítségével egyesével lehet címezni, és tesztelni a hurkot, esetleges áramszivárgást, szakadást vagy rövidzárat a kábelben. Egyszerűsíti a végső konfigurációt, ami sokszor eltolódik az esetleges hibák miatt a hurkokban.



ÉRINTŐ KÉPERNYŐ

7" érintőképernyő,
interaktív menüvel



WEB SZERVER

bármilyen
böngészőből
elérhető



DC ÁRAMFORRÁS

beépített akkumulátor



DIAGNOSZTIKA

általános hiba, rövidzár,
földzárlat hibajelzés




BIZTOSÍTÉK

AC és DC
védelem

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	HUOK TESZTELŐ
AC TÁPFESZÜLTSG	230 [V]
DC AKKUMULÁTOR TELJESÍTMÉNY	3.7 [AH]
KIMENETI FESZÜLTSGE A DIAGNOSZTIKAI FOGLALATNAK	24 [V] DC
DIAGNOSZTIKAI KAPCSOLAT A HUOKKAL	IGEN, 1 HUOK
SD KÁRTYA NYÍLÁS	IGEN
RJ45 FOGLALAT	IGEN
KIJELZŐ	ÉRINTŐKÉPERNYŐ, 7 INCH
RÖVIDZÁR ÉRZÉKELÉS	IGEN
KÁBELSZAKADÁS ÉRZÉKELŐ	IGEN
AUTOMATIKUS FÖLDELÉSI HIBA ÉRZÉKELÉS A (-) VEZETÉKBEN	IGEN
ÁRAMMÉRÉS A HUOK KEZDETÉN ÉS VÉGÉN	IGEN [A]
FESZÜLTSGMÉRÉS A HUOK KEZDETÉN ÉS VÉGÉN	IGEN [V]
(+) VEZETÉK ELLENÁLLÁSMÉRÉS A HURKON	IGEN [Ω]
AC TÁP VÉDELEM	IGEN, BIZTOSÍTÉK
DC TÁP VÉDELEM	IGEN, BIZTOSÍTÉK 3 [A]

MÉRETEK [mm]

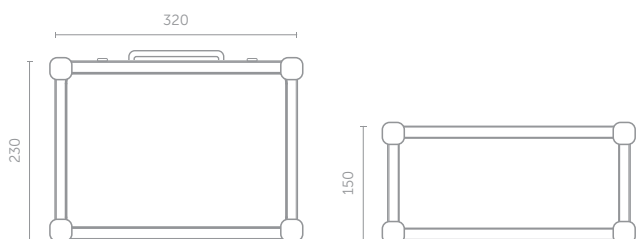

A HUOK TESZTELŐ JELLEMZŐI:

- > kompakt méret
- > érzékelés, és címzés a vonal elejétől és végétől újraírás nélkül
- > precíz hibameghatározás
- > akkumulátoros áramellátás