

SA-K5N ALACSONY ÁRAMERŐSSÉGŰ HANGJELZŐ




Az SA-K5N akusztikus tűzjelző készülék az épületen belüli tűzjelzésre szolgál. A készülék lehetővé teszi a hangjelzés hangmintájának és hangerejének 70 dB-től >100 dB-ig terjedő tartományban (1 méter távolságnál) történő állítását. Az elektronikus alkatrészeket tartalmazó készülékház nem éghető anyagból készült. Ezenkívül az SA-K5N lehetővé teszi az egy hálózatra telepített hangjelzők egyidejű működésének szinkronizálását.

AZ SA-K5N HANGJELZŐ JELLEMZŐI

- > alacsony áramfelvétel <20 [mA]
- > szabályozható hangerő
- > lehetséges a hangerő lineáris növelése
- > 4 jelzéstípus
- > szinkronizált egyidejű működés

MÉRETEK [mm]

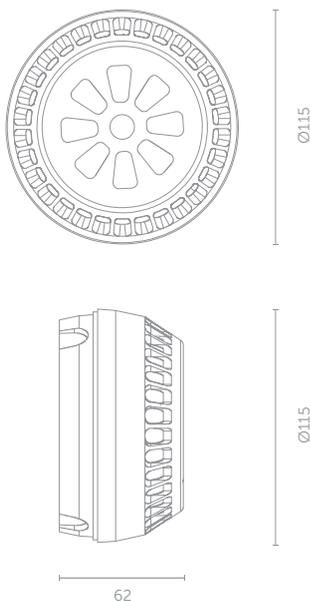

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	SA-K5N HANGJELZŐ
TÁPFESZÜLTSG	24 [VDC] \pm 30%
NYUGALMI ÁRAM	0 [mA]
RIASZTÁSI ÁRAM	<20 [mA]
HANGSZINT	>100 [dB]
MÉRETEK	$\varnothing 115 \times 62$ [mm]
SÚLY	185 [g]
TERMÉKKÓD	FSS002